

CG SKINWALL QUADRANTE

REVESTIMIENTOS



www.skin-wall.com

SKINWALL QUADRANTE

CARACTERÍSTICAS

Los sistemas QUADRANTE y QUADRANTE MICRO son revestimientos de fachadas que con su diseño marcadamente lineal aporta una imagen homogénea con los juegos de luz y sombra. Se pueden colocar con las crestas y valles en sentido horizontal o vertical.

Pueden ser liso o perforado, en este caso presta un buen rendimiento como pantalla de control solar.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Los revestimientos QUADRANTE y QUADRANTE MICRO son de muy fácil colocación gracias a sus aletas terminales de macho y hembra que permiten una sujeción oculta y una unión entre paneles casi imperceptible.

Se colocan con tornillos auto perforantes sobre una subestructura tubular, en zonas ventosas se recomienda intercalar una fijación adicional de seguridad.

APLICACIONES

Fachadas
Cielorrasos
Parasoles
Reciclajes

FICHA TÉCNICA

QUADRANTE Ancho: máximo 220mm útil
Largo: máximo 2500mm



QUADRANTE MICRO Ancho: máximo 250mm útil
Largo: máximo 6000mm
Por medidas y largos especiales consultar departamento técnico

Material: acero, aluminio, acero cortén.
Presentación: liso o perforado 2,5/3,0 mm en paralelo o a tresbolillo.
Colores standard: blanco, silver, mill finish.
Colores especiales a pedido según carta RAL.

QUADRANTE



QUADRANTE MICRO

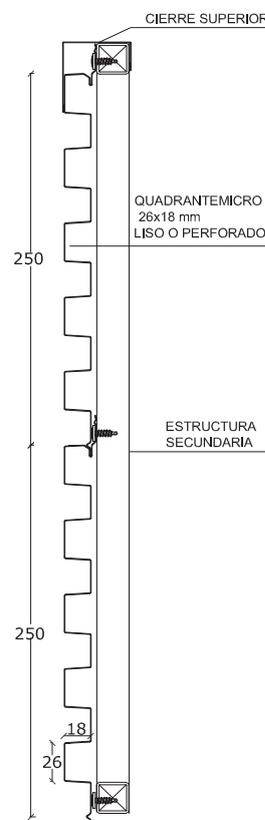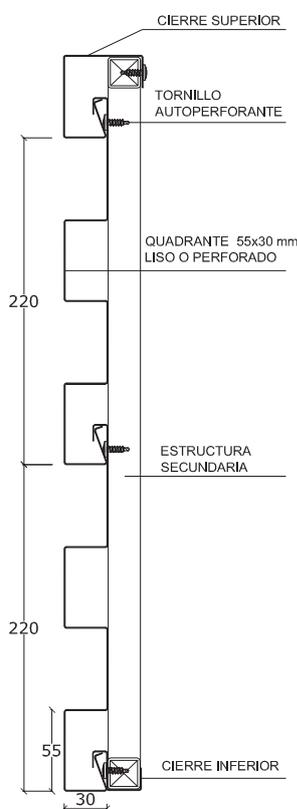

Perforación P2555.
Ø 2,5 mm.
Paso 5,5 mm a ejes.
Área abierta 16%.



Perforación T2511.
Ø 2,5 mm.
Paso 11 mm a ejes.
Área abierta 9%.



Perforación P3635.
Ø 3 mm.
Paso 6,35 mm a ejes.
Área abierta 21%.



Perforación T3127.
Ø 3 mm.
Paso 12,7 mm a ejes.
Área abierta 10%.

COLORES



Blanco



Silver



Mill Finish



Negro



Acero Cortén



Rojo



Azul



Arena